

PALLET CHANGER

[IP/MP]

ACサーボモーターを駆動軸に採用し、力強く滑らかな動作で製品を搬送します。

AC servo motor application in each axis allows efficient and smooth parts processing.

- コンテナにパタコン(深箱)を使用し、さらに用途が広がります。

This is a model for general purposes by using the Foldable Container.

- 中敷シート供給ユニット(オプション)の設置によりパタコン(深箱)への段積箱詰ができる。

By installing the sheet supply unit, realized the parts stacking in deep containers (PATACON).


- コンテナ可搬重量を大幅にアップ(FAコンテナ仕様の2倍)。

Increased the loading capacity (Double of FA container specification one).




OPTION 中敷シート供給ユニット
Sheet Supply Unit

IP-70IVSIII

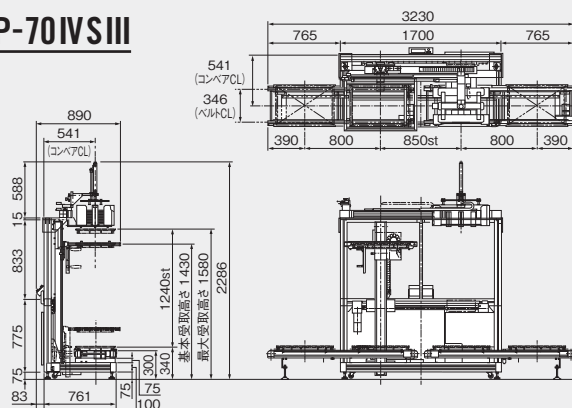

MP-70IVSIII

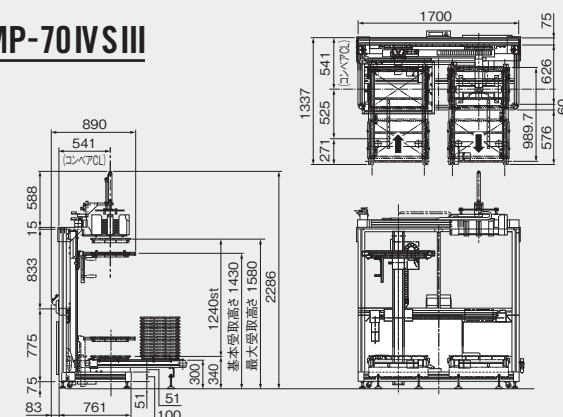

主仕様 Main Specifications		IP-40IVSIII	MP-40IVSIII	IP-70IVSIII	MP-70IVSIII
駆動方式	Driving Method	ACサーボモーター / AC Servo Motor、エアシリンダー / Air Cylinder			
電源	Power Source	AC 200V ± 10% (50/60Hz)			
電源設備容量	Electric Consumption	1 kVA			
常用空気圧	Air Pressure	0.4~0.5 MPa			
エア消費量	Air Consumption	0.2 Nℓ/cycle			
使用コンテナ: パタコン	Available Container: PATACON	M-40		M-70、NM-80 (M-70の強化タイプ / Reinforced type of M-70)	
コンテナ交換時間	Container Replacement Period	15 sec			
コンテナ可搬重量	Maximum Loading Weight of Container	15 kg			
コンベア最大可搬重量	Maximum Conveyance Weight	70 kg			
リフターストローク	Lifter Stroke	1240 mm (1 mm単位設定 / specifiable to 1 mm)			
コンテナ最大段積高さ	Container Maximum Stacking Height	1000 mm			
スライdstローク	Slide Stroke	850 mm (1 mm単位設定 / specifiable to 1 mm)			
総重量	Net Weight	270 kg (中敷シート供給ユニット含む / Net weight include the weights of sheet supply unit.)			

