

EC CONVEYOR

[エコノコンベア]


経済的価格の実現。
ストックコンベア、搬送、
軽作業スペースとして最適。

Costwise applications as a stock conveyor,
transfer conveyor and simple work space.



可変速コントロールBOX (CC-4BIV)
Variable speed control box

EC2000 / EC3000 / EC4000 / EC5000

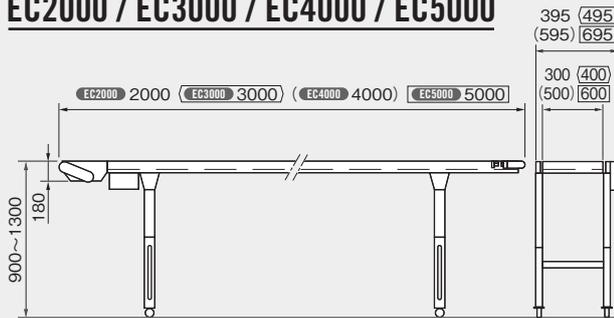

*EC4000以上のサイズ全長は脚部が3ヶ所になります。
*Only EC4000 has three legs.

サイズ全長は1500~6000mmまで、500mm単位で製作可能です。別途ご相談ください。

Total length is 1500-6000 mm. Extension or reduction is possible every 500 mm. Please feel free to contact us for more detail.

- アルミ製フレーム、樹脂製ベルトを採用している為軽量でコンパクトな構造。
- 取出機等、外部信号との連動にて、間欠運動ができ成形品のタクト量を簡単に変更できます。
- 中型・大型射出成形機用搬送コンベアとして最適。
- ベルト面がフラットなため、簡単な仕上げ作業スペースとして利用できます。

- Light-weight and compact-size structure by adopting aluminum frame and resin belt.
- By linking with external signals from an unloader and other equipment, intermittent conveyance is available so that the product stocking quantity can easily be changed.
- Most suitable as a transfer conveyor for medium- and large-size injection molding machines.
- The flat belt surface can be used as a table for a simple finishing job.

主仕様 Main Specifications		EC2000-				EC3000-				EC4000-				EC5000-			
		3CCZ	4CCZ	5CCZ	6CCZ	3CCZ	4CCZ	5CCZ	6CCZ	3CCZ	4CCZ	5CCZ	6CCZ	3CCZ	4CCZ	5CCZ	6CCZ
サイズ全長	Length	2000 mm				3000 mm				4000 mm				5000 mm			
ベルト幅	Belt Width	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
高さ	Height	900~1300 mm (調整可 Adjustable)															
電源 / 出力**	Output	AC 200V (単相 Single Phase) / 40 W															
速度	Speed	間欠運転及び可変速連続運転...1~3 m/min (オプション) 可変速連続運転...1~7.5 m/min								Consecutive / Intermittent Operation ... 1~3 m/min (OPTION) Variable Speed Consecutive Operation ... 1~7.5 m/min							
最大可搬重量	Max. Loading	25 kg (可変速 Variable Speed 3 m/min)								15 kg (可変速 Variable Speed 7.5 m/min)							
総重量	Net Weight	41 kg	44 kg	47 kg	50 kg	47 kg	51 kg	55 kg	58 kg	64 kg	69 kg	74 kg	78 kg	69 kg	75 kg	80 kg	86 kg
制御BOX	Control Box	CC-4BIV (可変速コントロールBOX Variable Speed Control Box)															

◎ベルトは樹脂製ベルト(色:ブルー)を使用。◎速度は60Hz使用時の数値です。**電源/出力については日本国内仕様です。海外でのご使用時は別途ご相談ください。

◎Resin belt is comprised (Specified Color: Blue). ◎Above mentioned speed value is when frequency is 60Hz.

**Power Source / Output conform to the Japanese domestic standard. If used in other countries, please consult our representatives for further details.

