

長時間ストックコンベアとして最適。特殊サイズも製作可能。

Best suited for long-hour operation when used as a stock conveyor.

PC-コンベア [プールコンベア]

PC CONVEYOR

- 大型射出成形機用搬送コンベアとしてかつ、長時間ストックコンベアとして最適です。
特殊サイズの製作も可能です。

Used not only for large-size injection molding machines but also used as a stock conveyor for long hours.
Special-size conveyors are also available (optional).

- ギヤードモーター及びチェーン使用にて、保守がほとんど不要です。

The employment of a geared motor and chains makes it almost maintenance-free.

- 取出機等外部信号との連動にて、コンベアを間欠運転ができます。

また成形品のタクト量を簡単に変更できます。

By linking with external signals from an unloader and from other equipment, the conveyor can be operated intermittently.

The product stocking quantity can easily be changed.



可変速コントロールBOX (CC-4BⅢ)
Variable speed control box



■主仕様 MAIN SPECIFICATIONS

機種 Model	サイズ全長 (mm) Length	ベルト幅 (mm) Belt Width	高さ Height	電源／出力 Output	速度 Speed	最大可搬 重量 (kg) Max. Loading	総重量 (kg) Net Weight
PC6000-6CCY		600					166
PC6000-7CCY		700					172
PC6000-8CCY	6000	800	900~1300 調整可 adjustable	AC200V (単相) single phase 90W ※1	※2	70 (35)	178
PC6000-9CCY		900					184
PC6000-10CCY		1000					190

●ベルトは樹脂製ベルト(色: ブルー)を使用。

●速度は60Hz使用時の数値です。

※1: 電源／出力については日本国内仕様です。海外でのご使用時は別途ご相談ください。

※2: 間欠運転及び可変速連続運転…1~4m/min

〈オプション〉可変速連続運転…1~8m/min

●Resin belt is comprised (Specified Color: Blue).

●Above mentioned speed value is when frequency is 60Hz.


※1: Power Source / Output conform to the Japanese domestic standard. If used in other countries, please consult our representatives for further details.

※2: Consecutive / Intermittent Operation … 1~4m/min

〈OPTION〉 Variable Speed Consecutive Operation … 1~8m/min

■外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

PC6000-6CCY

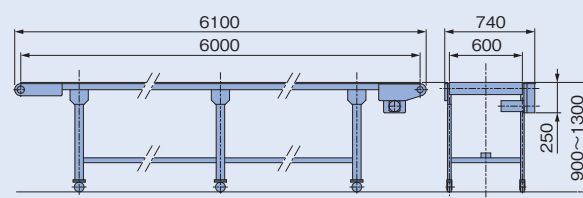

サイズ全長は1200~10000mmまで、1500mmからは500mm
単位で製作可能です。別途ご相談ください。

Total length is 1200-10000mm. Extension or reduction is possible every 500mm
from 1500mm e/v. Please feel free to contact us for more detail.